

AP-skap

UTE / INNENDØRS SKAP

AP skapet er designet og konstruert for å være et høykvalitets produkt med lang levetid selv i tøffe miljøer. Av denne grunn har AP skapene blitt valgt i mange krevende prosjekter som f.eks til militære formål, tunneler, marine og offshore-installasjoner.



Standard utførelse

Materiale: Skapene er laget av aluminiumsplater og profiler i sjøvannsbetendig legering. Sider, dørkarm og feste for bakplate består av en profil.

Standard tetningsgrad: IP54, men kan også leveres i IP66-utførelse.

Sammenføyninger: Skapets hjørner er helsveiste med hjørnevinkler.




Standard fargevalg: RAL7032 kiselgrå. Andre farger på forespørsel. Vi har stort utvalg av farger på lager og kan også bestille inn det du måtte ønske.

Utførelse og utstyr som leveres på bestilling

- Fargevalg utvendig og innvendig etter spesifikasjon
- Vinduer i dører og paneler
- Utsparing for instrumenter og brytere i dører, skaper og skappprofil
- 19"/ETSI svingbare og faste rammer
- Lufteslisser
- Veggfester, stolpefester, stativer, løse og påsveiste monteringsvinkler
- Sokkel for alle skapdybder og bredder
- Kabelspalter med aluminium/PVC dekkplater og pakning
- Andre låser, nøkler og faste håndtak
- Åpning i bunnen av skapet
- Frontdeling med midtpost, dører og paneler etter spesifikasjoner
- Jordingsskinner, sikringsholder og skjemaholder
- Montasjeskinner, montasjeplater og festeutstyr
- Klimatiseringsutstyr eller kjøleenheter

MÅL OG DIMENSJONER

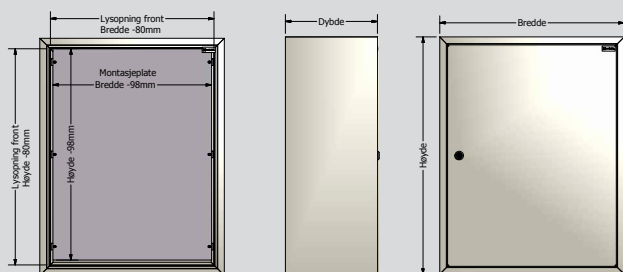

Skapstørrelser

AP leveres i følgende dimensjoner:

Bredde: Etter forespørsel

Høyde: Etter forespørsel

Dybde: 150, 200, 230, 300, 350, 400 eller 600 mm.

AP150: B: 72 mm x H: 72mm

AP230: B: 51 mm x H: 81 mm



Skreddersøm

Hydal bygger AP slik at løsningen blir tilpasset nøyaktig til ditt behov. Både utvendig og innvendig bestemmer du utførelsen.

